

Komissiózó targoncák a Toyotától

A Toyota Optio termékcsalád



Toyota Optio N sorozat

KIS MAGASSÁGÚ KOMISSIÓZÓ TARGONCÁK



Keskeny targonca
könnyű komissiózási munkához

1,0 TONNÁS TEHERBÍRÁS
KOMISSIÓZÁSI MAGASSÁG: LEGFELJEBB 2,5 M

2-5. OLDAL

Toyota Optio L sorozat

KIS MAGASSÁGÚ KOMISSIÓZÓ TARGONCÁK



Az alacsony szintű komissiózó targoncák a gyors árumozgatási műveletek ideális eszközei. Gyors és egyszerű kezelés – opcionálisan emelhető kezelőplatformmal, ollós villával és félautomata működéssel.

1,0–2,5 TONNÁS TEHERBÍRÁS
KOMISSIÓZÁSI MAGASSÁG: LEGFELJEBB 2,8 M

6-9. OLDAL

Toyota Optio M sorozat

KÖZEPES MAGASSÁGÚ KOMISSIÓZÓ TARGONCÁK



Szűk raktárakban használható kompakt árugyűjtő targonca.
Szabad manőverezés.

1.0 TONNA TEHERBÍRÁS
3.4 M-ES MAXIMÁLIS KOMISSIÓZÁSI MAGASSÁG

10-13. OLDAL

Toyota Optio H sorozat

NAGY MAGASSÁGÚ KOMISSIÓZÓ TARGONCÁK



Nagyobb magasságokban, szűkfolyosókban végzett
kommissiózási műveletekhez, sínes vagy indukciós
megvezetéssel, illetve hagyományos folyosókban
szabad manőverezéshez tervezett típus.

1,0–1,2 TONNÁS TEHERBÍRÁS
KOMISSIÓZÁSI MAGASSÁG: LEGFELJEBB 12,1 M

14-17. OLDAL



TOYOTA OPTIO N SOROZAT

A Toyota Optio N sorozatú targoncák könnyű, kompakt, keskeny alvással rendelkező, alacsony szintű komissiózó gépek. Különböző szállítókocsikhoz való csatlakozásra tervezték őket, így számos feladatra alkalmasak. Az alacsony belépési magasság, a kocsik könnyű csatlakoztatása és az egyszerű akkumulátorcsere nagyon felhasználóbaráttá teszi ezeket a targoncákat. Több kocsit egyetlen szerelvénybe rendezve a komissiózás rendkívül hatékonná válik.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.0 t

Maximális komissiózási magasság: 2.5 m

Legnagyobb menetsebesség: 12 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 105 Ah

Lehetséges opciók: *LI-ION*





A gyors és egyszerű akkumulátorcseré csökkenti az állásidőt, és biztosítja a folyamatos működést.



A kormánykar gombbal pontos irányítást tesz lehetővé, a PIN-kódos hozzáférés pedig növeli a biztonságot.



Az első LED-lámpa jobban láthatóvá teszi a targoncát a forgalmas környezetben, és növeli a biztonságot a raktárban.



A könnyű csatlakoztatás felgyorsítja a rakománykezelést, és csökkenti a gépkezelő megterhelését.

● alapfelszerelés ○ opció

Targonca tulajdonságok

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékhossz	BT Optio TSE100W
Automatikus rögzítőfék	●			○	
Különféle alvázszerelvények			●		○
Különféle csatlakozási lehetőségek			●		○
Különféle szállítókocsok			●		○
Elektronikus fékrendszer	●	●		○	
Elektronikus sebességvezérlés	●		●	○	
Integrált első lökhárító	●	●			○

Vezérlés és kijelző műszerek

180° + kormányzás			●	○	●
PIN kódos hozzáférés	●				●
Automatikus lassítás			●	○	
Biztonsági vészleállító	●				●
Üzemóra számláló			●		○
Információ kijelző			●	○	●
Fedélzeti adatterminál			●	○	○

Üzemeltetés

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékhossz	BT Optio TSE100W
Kezelő jelenlétérzékelő	●				○
Gépkezelőre szabható teljesítmény paraméterek	●			○	
Alacsony fellépő	●			○	
Tároló rekeszek			●	○	
Vibráció elnyelő platform			●	○	
Írótabla			●	○	○

Karbantartás

Könnyű hozzáférés		●	●		●
Hiba diagnosztika		●	●		●

Akkumulátor felügyelet

Akkumulátor-cserélő rendszer			●		●
Akkumulátor lemerítést gátló rendszer		●			●
Akkumulátor töltöttségjelző		●	●		●

Integrált szállítókocsok

Az integrált szállítókocsi közvetlenül a targoncára dokkolható, így alkotnak együtt egy kompakt, jól manőverezhető egységet, s teszik lehetővé akár a több szintű komissziózást is, illetve a biztonságos tolatás.

Méretre szabott szállítókocsok

A Toyota számos standard rakományhordozó konfigurációt kínál, de lehetőség van ügyfél által fejlesztett megoldások integrálására is – vagy teljesen egyedi rakományhordozók tervezésére és gyártására a specifikus igények szerint. Különleges változat például az a speciálisan felszerelt targonca, amelyet kórházakban használnak mozgáskorlátozott betegek szállításának megkönnyítésére.

Gyors akkumulátorcsere

Az Optio N-sorozat akkumulátora a kényelmes akkumulátorfiókknak köszönhetően kevesebb mint egy perc alatt kicserélhető.

Lítiumion akkumulátorok

Jelentős üzemidő a lítiumionos megoldásnak köszönhetően. Gyors, egyszerű és biztonságos töltés, amely költségmegtakarítást és CO2 kibocsátás csökkentést biztosít. A termékcsalád energiatakarékos lítiumion akkumulátorral is kapható.



TOYOTA OPTIO L SOROZAT

A Toyota OSE L-sorozatú, alacsony szintű komissiózó targoncái az ideális megoldást jelentik a gyorsan mozgó áruk gyors és hatékony kezelésére. Az új generációs modellek a hatékonyság, a biztonság és a gépkezelői kényelem tökéletes harmóniáját nyújtva biztosítanak kiemelkedő teljesítményt. Akár az első, akár a második szinten történik a komissiózás, az ergonomikus tervezés minden munkafolyamat során kényelmes és hatékony használatot biztosít. Az alacsony energiafogyasztású kialakítás segít minimalizálni az üzemeltetési költségeket, miközben a maximális hatékonyság garantált. A biztonságot intelligens technológiák sora növeli, amelyek folyamatos védelmet nyújtanak a kezelők számára.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.0, 1.2, 1.8, 2.0, 2.5 t @ 600 mm teherközéppont mellett


Maximális komissiózási magasság: 2.8 m

Legnagyobb menetsebesség: 12 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 620 Ah

Okos targonca fedélzeti telemetriája: 

Lehetséges opciók: I.Site    

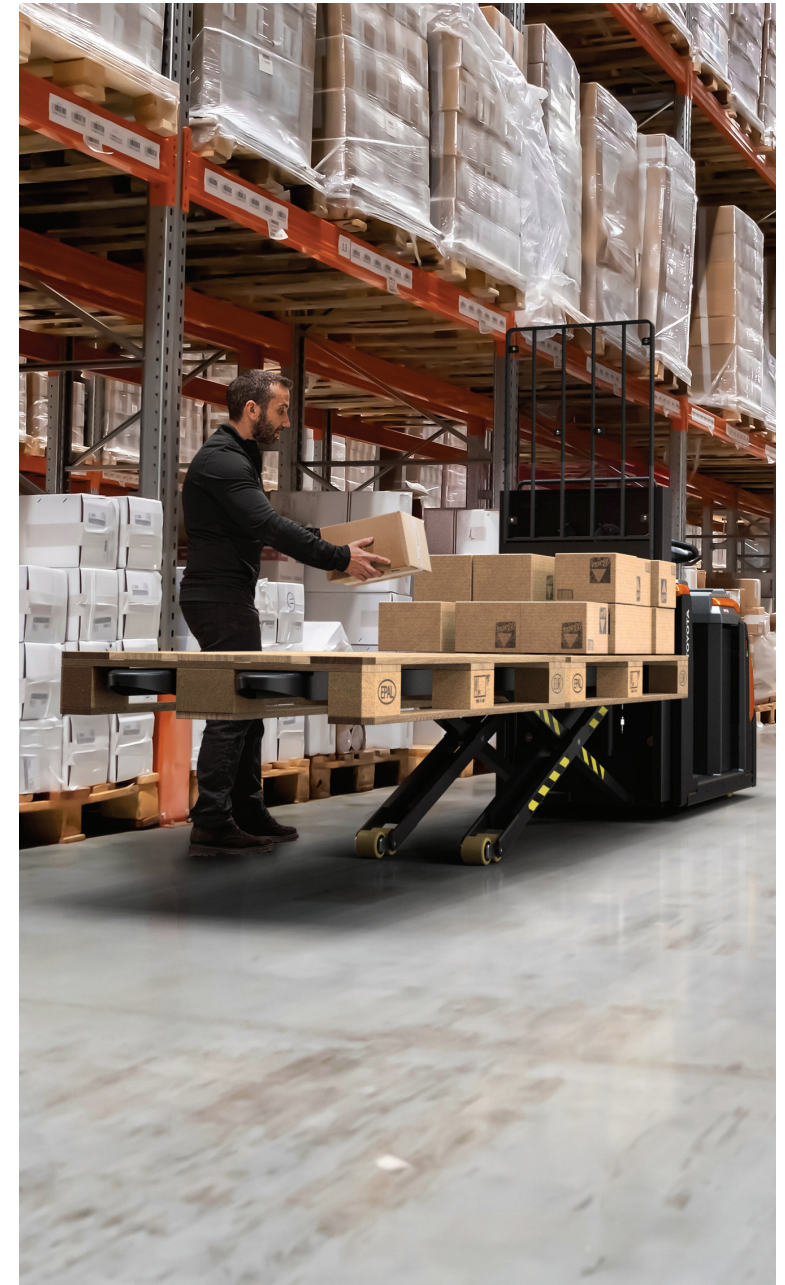



Az alacsony fellépő megkönnyíti a gyakori ki- és beszállást, csökkenti a sérülés és a fáradtság kockázatát, a beépített térdvédők pedig extra kényelmet nyújtanak a kezelőknek.



Az opcionális integrált nappali menetfény, valamint a kék/piros figyelmeztető lámpák növelik a biztonságot a raktárban.



Az opcionális oldalsó kezelőgombok lehetővé teszik, hogy a kezelők a targoncát előre mozgassák, illetve a villákat emeljék vagy süllyessék, miközben a jármű mellett sétálnak.



A 1200 mm emelési magasságú platformemelő modellek kéz nélküli süllyesztéssel akár 2,8 m-es munkamagasságot is elér, ami ideális az első és a második szintű kommissiózáshoz.

● alapfelszerelés ○ opció

Targoncajellemzők

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezethetőség	BT Optio OSE250	BT Optio OSE250P	BT Optio OSE100	BT Optio OSE100W	BT Optio OSE120	BT Optio OSE120P	BT Optio OSE120CB	BT Optio OSE200X	BT Optio OSE180XP
Állítható szélességű villa					●					●			
Automatikus magasságállítás									○	○	○	○	
Automatikus rögzítőfék					●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dupla villagörgők					●	●			●	●	●	●	●
Powerdrive hajtásrendszer					●	●	●	●	●	●	●	●	●
Választható fülkeszélesség							●	●					
Akadálymentes kilátást biztosító emelőoszlop											●		
Átlátszó védőtető							●	●			●		
Kapaszkodókerekek					○	○							
Elektronikus fékrendszer					●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronikus regeneratív fék (motor)					●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronikus sebességszabályozás					●	●	●	●	●	●	●	●	●
Emelhető platform						●	●	●		●		●	
Nagy teljesítményű modellek					●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nagy kapacitású akkumulátorral szerelt típusok					○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tehertámasz					○	○			○	○	○	○	○
Súlyjelzés								○					
Védőütközők					○	○			○	○	○	○	○
Térdvédők					●	●			●	●	●	●	●
Figyelmeztető forgófény						○							
Beépített kék/piros figyelmeztető lámpa					○	○			○	○	○	○	○
Beépített nappali menetfény					○	○			○	○	○	○	○
Vészleállító kapcsoló					●	●	●	●	●	●	●	●	●

Kezelőszervek és műszerek

200° + kormányzás				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hozzáférés-szabályozás (PIN-kódok)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hozzáférés-szabályozás (Smart Access)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Emelő/süllyesztő/előre mozgó gomb a gép külsején				○	○	○	○	○	○		○	○	○
Üzemóra-számláló				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szervorásegítésű/elektronikus kormányzás				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I_Site				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fedélzeti adatkapcsolati terminál rögzítésére szolgáló konzol				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12 V vagy 24 V elektromos csatlakozó				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
USB-csatlakozó				●	●			●	●		●	●	

A kezelőt védő és segítő jellemzők

Használat előtti ellenőrzés				○	○								
Gépkezelő jelenlétét észlelő rendszer				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A gépkezelő igényeinek megfelelően programozható teljesítmény				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rezgéscsillapított padló				○					○		○	○	
E-bar				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Emelhető kommissiózó asztal				○					○		○		○
Lehajtható támaszték				○					○		○		○
Ergonomikus háttámla				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alacsony fellépőmagasság				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zsugorfólia-tartó				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tárolórekeszek				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Íróasztal				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Karbantartási jellemzők

Könnyű hozzáférés karbantartási céllal				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hibadiagnosztikai lehetőség				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hibaelőzmény-napló				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Akkumulátor-kezelési funkciók

Egyszerűen cserélhető akkumulátor				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Akkumulátorkisülés-megelőző rendszer				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Akkumulátorállapot-jelző				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lítiumion akkumulátorok				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oldalról cserélhető akkumulátorok				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Speciális célokra használható verziók

Hűtőházi változat				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EEx változat (ATEX)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Félaautomatikus üzem				○	○			○	○		○	○	

Toyota design

Új generációknak tökéletes egyensúlyt kínál hatékonyság, biztonság és a gépkezelő kényelme között. A letisztult formatervet masszív, mégis könnyű alváz egészíti ki, amely ideális a hatékony raktári munkavégzéshez. operations.

Újratervezett ergonómia

A tágas kezelőtér széles bejárattal, alacsony fellépővel, puha térdvédőkkel, alacsony rezgésszintű platformmal és kényelmes háttámlával segíti a kommissiózókat a mindennapi munkájuk során, csökkentve a fizikai megterhelést.

Kimagasló termelékenység

Az alacsony szintű kommissiózó targoncák olyan funkciókkal támogatják a hatékonyságot, mint az oldalsó kezelőgombok, a 2,8 méteres munkamagasságot biztosító platformemelés és az alkalmasszerű töltésre alkalmas lítiumion akkumulátorok, így minimálisra csökken az állásidő.

Megnövelt biztonság

Az integrált nappali menetfény, a kék/piros LED-figyelmeztető fény, a kanyarodáskor automatikusan csökkentett sebesség, az alacsony hasmagasság, a PIN-kódos és Smart Access beléptetés, valamint az egyéb Toyota Optio funkciók mind hozzájárulnak a maximális munkahelyi biztonsághoz.

Okostargonca, intelligens kapcsolódás

Az Optio L-sorozat egy valódi okostargonca, amely összeköthető a Toyota I_Site flottakezelő rendszerével. A rendszerrel ellenőrzés alatt tartható az üzem, mérhető és javítható a termelékenység, a biztonság és a hatékonyság.



TOYOTA OPTIO M SOROZAT

Az Optio M sorozat legfeljebb 3,4 méter magasságban végzett kommissiózást tesz lehetővé, és számos kereskedelmi területen sikerrel használható, például élelmiszer-, háztartásigép-, alkatrész- és gyógyszerraktárakban is. A H sorozat két keskeny modellje (OME100H és OME120HW) is többféle felhasználási területre alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.0 t @ 600 mm teherközéppont mellett

Maximális kommissiózási magasság: 3.4 m

Legnagyobb menetsebesség: 12 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 465 Ah

Okos targonca fedélzeti telemetriája: 

Lehetséges opciók: I.Site  






A védőtető extra biztonságot nyújt azáltal, hogy magas állványos környezetben megóvjaa a gépkezelőt a leeső tárgyaktól.



Az átjárható modellek megkönnyítik a terjedelmes vagy túlméretes rakományok kezelését.

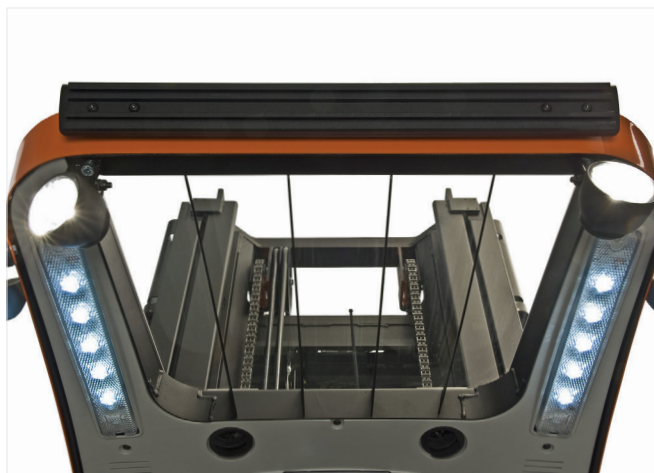

A védőtetőbe integrált LED-világítás kényelmesebb és biztonságosabb munkavégzést biztosít.



A N/NW és H/HW modellek keskeny alváza jobb manőverezhetőséget kínál a szűk folyosókon, ideális a helyszűkével küzdő raktárak számára.

● alapfelszerelés ○ opció

Targoncajellemzők

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékettség	BT Optio	OME100N	OME100NW
Állítható szélességű villa			●		●		
Automatikus rögzítőfék	●			●	●		
Powerdrive hajtásrendszer		●		●	●		
Választható fülkeszélesség			●		●		
Akadálymentes kilátást biztosító emelőoszlop	●			●	●		
Átlátszó védőtető			●		●		
Elektronikus fékrendszer	●	●		●	●		
Elektronikus vezérlésű visszatáplálás és fékezés	●			●	●		
Elektronikus sebességszabályozás	●			●	●		
Emelhető platform	●			●	●		
Nagy kapacitású akkumulátorral szerelt típusok				○	○		
Nagy teljesítményű modellek				●	●		
Tehertámasz	●			●	●		
Munkalámpák	●			●	●		

Kezelőszervek és műszerek

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékettség	BT Optio	OME100N	OME100NW
200°+ kormányzás			●	●	●		
Hozzáférés-szabályozás (PIN-kódok)	●			●	●		
Állítható BT vezérlőkonzol			●		●		
A gépkezelő igényeinek megfelelően programozható teljesítmény	●			●	●		
E-bar perifériás berendezések felszereléséhez			●		○	○	
Vészleállító	●			●	●		
Üzemóra-számláló				●	●		
Elektromos szervokormány	●			●	●		

A kezelőt védő és segítő jellemzők

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékettség	BT Optio	OME100N	OME100NW
Gépkezelő jelenlétét észlelő rendszer	●				●	●	
Lehajtható oldalsó korlátok			●		●	●	
Alacsony fellépőmagasság	●			●	●		
Fedélzeti adatkapcsolati terminál rögzítésére szolgáló konzol			●		○	○	
Zsugorfólia-tartó			●		○	○	
Tárolórekeszek			●	●	●	●	
Íróasztal			●	●	○	○	

Karbantartási jellemzők

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékettség	BT Optio	OME100N	OME100NW
Könnyű hozzáférés karbantartási céllal		●	●		●	●	
Hibadiagnosztikai lehetőség		●			●	●	
Hibaelőzmény-napló		●			●	●	

Akkumulátor-kezelési funkciók

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékettség	BT Optio	OME100N	OME100NW
Egyszerűen cserélhető akkumulátor			●		●	●	
Akkumulátorkisülés-megelőző rendszer		●			●	●	
Akkumulátorállapot-jelző		●			●	●	
Oldalról cserélhető akkumulátorok			●		○	○	

Speciális célokra használható verziók

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetékettség	BT Optio	OME100N	OME100NW
Hűtőházi változat		●			○	○	
EEx változat (ATEX)	●				○	○	

Intuitív kezelőszervek

Felhasználóbarát, kényelmes kezelőszervek a gyorsításhoz/ fékezéshez, a fülke és a villa emeléséhez/leengedéséhez, valamint a kormányzáshoz. Intuitív és egyszerű kezelőszervek, amelyeknek köszönhetően a targonca zökkenőmentesen és precízen irányítható.

Keskeny alváz

Többféle keskeny alváz modell. Az Optio M sorozat (OME100N és OME100NW) tökéletesen alkalmas a 3,4 m-es magasságban végzett, szabadon manőverező komissiózási feladatokhoz. Az Optio H sorozat (OME100H és OME100HW) tagjai keskeny modellek, 7,7 m-es magasságban végzett komissiózáshoz használhatók szabadon manőverezve vagy vezérléssel.

Szabad mozgás

Az Optio M-sorozatú targoncák csak szabad mozgású üzemmódban használhatók.

TPS-alapú megbízhatóság

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a BT Optio komissiózó targoncák gyártása is a Toyota Production System elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Okostargonca, intelligens kapcsolódás

Az Optio M-sorozat egy valódi okostargonca, amely összeköthető a Toyota I_Site flottakezelő rendszerével. A rendszerrel ellenőrzés alatt tartható az üzem, mérhető és javítható a termelékenység, a biztonság és a hatékonyság.



TOYOTA OPTIO H SOROZAT

Az Optio H sorozat akár 12,1 m-es magasságban is tud többféle alkalmazási területen komissiózni. A termékcsalád tervezése során a gépkezelő volt a középpontban, ennek bizonyítékai a könnyen kezelhető kezelőszervek, amelyek nagy stabilitást biztosítanak nagyobb magasságban is. A gépek kétféle alvázszélességgel (1050 vagy 1250 mm) és Duplex vagy Triplex teleszkópos emelőoszloppal kaphatók.

MŰSZAKI ADATOK

Teherbírás: 1.0, 1.2 t @ 600 mm teherközéppont mellett

Maximális komissiózási magasság: 12.1 m

Legnagyobb menetsebesség: 12 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 620 Ah


Okos targonca fedélzeti telemetriája: 

Lehetséges opciók: I.Site  






A tágas kezelőtér növeli a munkavégzés hatékonyságát.

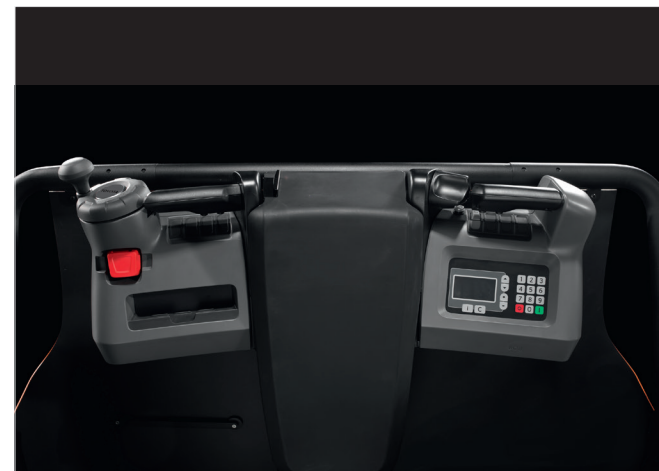

Az ergonomikus, megosztott kezelőszervek kényelmesek, és könnyű hozzáférést biztosítanak a raklaphoz komissiózás közben.



A hozzáférés-szabályozó funkció megelőzi a gép illetéktelen személyek általi használatát, és lehetővé teszi az egyes gépkezelők személyes paramétereinek beállítását a targonca indításakor.

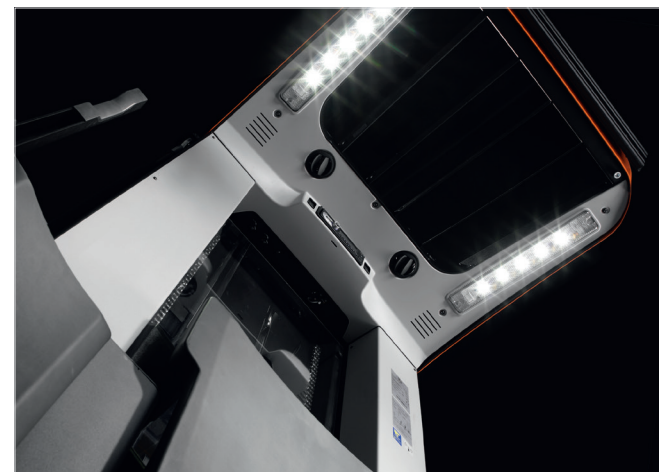

Védőtető LED-kabinvilágítással – javítja a látási viszonyokat és növeli a munkabiztonságot.

● alapfelszerelés ○ opció

Targoncajellemzők

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetéktősség	BT Optio OME100H	BT Optio OME120HW
Állítható szélességű villa					●	
Automatikus rögzítőfék					●	●
BT Optipace rendsze					●	●
Választható fülkeszélesség					●	●
Akadálymentes kilátást biztosító emelőoszlop					●	●
Átlátszó védőtető					●	●
Elektronikus fékrendszer					●	●
Energia visszatáplálás fékezéskor és az oszlop süllyesztéskor					●	●
Emelhető platform					●	●
Nagy teljesítményű modellek					●	●
Nagy kapacitású akkumulátorral szerelt típusok					●	●
Tehertámasz					●	
Figyelmeztető forgófény					●	●
Indukciós vagy sínes megvezetés					●	●
Munkalámpák					○	○

Kezelőszervek és műszerek

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetéktősség	BT Optio OME100H	BT Optio OME120HW
180°+ kormányzás					●	●
Hozzáférés-szabályozás (PIN-kódok)					●	●
Automatikus lassítás					●	●
Gépkezelő jelenlétét észlelő rendszer					●	●
A gépkezelő igényeinek megfelelően programozható teljesítmény					○	○
E-bar					○	○
Elektronikus magasságjelző					●	●
Vészleállító					●	●
Állítható BT vezérlőkonzol					○	○
Üzemóra-számláló					●	●
Szervorásegítésű/elektronikus kormányzás					●	●
Programozható kapubiztonság					●	●
Fedélzeti adatkapcsolati terminál rögzítésére szolgáló konzol					○	○
Kormányzási irány kijelzése					●	●
Kétféle irányba állítható kezelőszervek					○	○

A kezelőt védő és segítő jellemzők

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetéktősség	BT Optio OME100H	BT Optio OME120HW
Állítható háttámla					●	
Állítható ülés					○	
Felhajtható ülés					○	
Lehajtható oldalsó korlátok					●	●
Alacsony fellépőmagasság					●	●
Tárolórekeszek					●	●
Íróasztal					○	○

Karbantartási jellemzők

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetéktősség	BT Optio OME100H	BT Optio OME120HW
Könnyű hozzáférés karbantartási céllal					●	●
Hibadiagnosztikai lehetőség					●	●
Hibaelőzmény-napló					●	●

Akkumulátor-kezelési funkciók

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetéktősség	BT Optio OME100H	BT Optio OME120HW
Egyszerűen cserélhető akkumulátor					○	○
Akkumulátorkisülés-megelőző rendszer					●	●
Akkumulátorállapot-jelző					●	●
Lítiumion akkumulátorok					○	○
Nagy igénybevételre tervezett akkumulátorrekesz					●	●
Oldalról cserélhető akkumulátorok					●	●

Speciális célokra használható verziók

	Biztonság	Tartósság	Termelékenység	Vezetéktősség	BT Optio OME100H	BT Optio OME120HW
Hűtőházi változat					○	○
EEx változat (ATEX)					○	○

Az Optipace

A H sorozat targoncái szabadon manőverezhető és kötött útvonalú gépként egyaránt használhatók*. Kötött útvonalú üzemben az Optipace rendszer segítségével mindenféle magasság esetén a lehető legnagyobb menetsebesség érhető el a menetbiztonság teljes megőrzése mellett.

Választható elhelyezésű kezelőszervek

Az Optio H-sorozat emelővillás modelljeinél a kezelőszervek beállíthatók úgy, hogy a villák vagy az oszlop irányába nézzenek – az adott feladattól függően.

TPS-alapú megbízhatóság

Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan az Optio komissiózó targoncák gyártása is a Toyota Production System elvei szerint történik, ami maximális minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Okostargoncák

A legtöbb raktári Toyota targoncához hasonlóan ez a sorozat is integrált telematikával rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a hatékony kommunikáció és a diagnosztikai adatokhoz való hozzáférés érdekében mindig online történik. Ez lehetővé teszi, hogy a Toyota I_Site alkalmazáson keresztül teljes mértékben kézben tartsa az üzemeltetést, kezelje a kihasználtságot, az akkumulátor karbantartását és az ütközéseket.

Lítiumion akkumulátorok

Jelentős üzemidő a lítiumionos megoldásnak köszönhetően. Gyors, egyszerű és biztonságos töltés, amely költségmegtakarítást és CO2 kibocsátás csökkentést biztosít. A terméksalád energiatakarékos lítiumion akkumulátorral is kapható.

*Kétféle megvezetés: indukciós és sínes.

Toyota Material Handling Európában

Teljes lefedettség

A Toyota Material Handling hálózata több mint 30 európai országot fed le nagy szervizhálózatával, amely több mint 6000 szerviztechnikust foglalkoztat.

Mindig helyben – globális támogatás

Bárhol is legyen Európában, mindig közel vagyunk, köszönhetően kiterjedt helyi hálózatunknak, miközben egy világszintű szervezet stabilitása és háttértámogatása áll rendelkezésére.

Európában készül

Az általunk értékesített targoncák több mint 95%-a saját európai üzemekben készül, mind TPS-minőségi szabvány szerint. Az eladott targoncák több mint 90%-a elektromos meghajtású. Termékeink Európa-szerte elérhetők, gyártásuk Franciaországban, Olaszországban, valamint az EU egyik első „karbonmentes” üzemében, Svédországban történik. Több mint 3000 fős gyártási csapatot alkalmazunk Európában, és 300-nál is több európai beszállítóval dolgozunk.

